


TECHNISCHES DATENBLATT

Kreuz-Stück Verbindung M16x1,5 1600bar

Artikelnummer: FIT.CRS.M16.1600

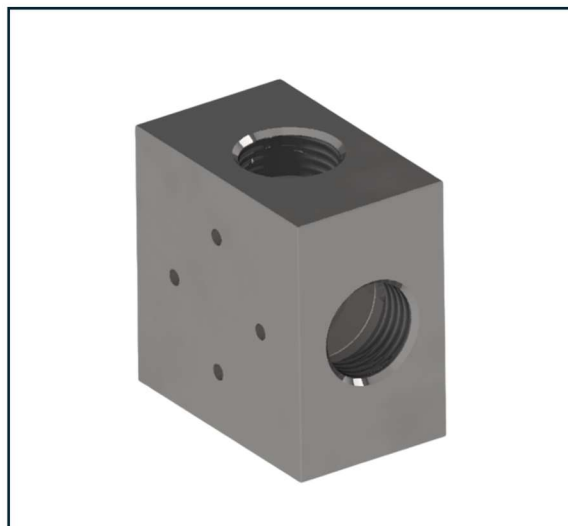

Kreuz-Stück für M16x1,5 Verschraubungen bis 1600bar.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Werkstoff	1.4404 Edelstahl (Korrosionsbeständig)
Anschluss Hochdruck	M16×1,5, 60° Konus ¼" Hochdruckrohr
Rohr Typ	¼" Rohr
Schlüsselweite (mm)	25
Abmaße (LxBxH)	40x40x25
Gewicht	254g



FUNKTIONSPRINZIP

Die Druckschraube überträgt beim Anziehen die Axialkraft auf den Druckring, der über ein Linksgewinde mit dem Hochdruckrohr verbunden ist. Dadurch wird das Hochdruckrohr mit seinem 60°-Dichtkonus in den Dichtkegel des Fittings gepresst. Die entstehende metallische Konusdichtung gewährleistet eine sichere und dauerhaft druckdichte Verbindung.

